


# 广播级4K高清摄像机



|               |  |
|---------------|--|
| 型号规格          | LN330-4K60F                                      |
| 图像传感器         | 1/1.8" CMOS Sensor                               |
| 总像素 (MP)      | 3840 (H)x 2160 (V) = 8.29M Pixels                |
| 有效像素 (MP)     | 3840 (H)x 2160 (V) = 8.29M Pixels                |
| SDI输出分辨率      | 1080p@50/60fps,2160p@30/25fps,2160p@60/50fps,    |
| HDMI输出分辨率     | 1080p@50/60fps,2160p@30/25fps,2160p@60/50fps,    |
| 输出格式          | (1080p 模式下支持 HD/EX-SDI), (2160P 模式下只支持 EX-SDI)   |
| 镜头            | C-CS 自动光圈  |
| 菜单功能          | 支持按键功能菜单   |
| 485/UART      | 二选一/默认 485                                       |
| 最低照度 (LUX)    | 彩色0.59 lux/ 黑白0.33lux                            |
| 光圈模式/IRIS     | 自动光圈/固定光圈  |
| 边缘检测/DEGE DET | 开/关  |
| 曝光            | 亮度阈值调节/电子快门模式/帧累积阈值调节/自动增益阈值调节                   |
| 日夜切换          | 自动(ICR)/彩色/黑白/外部触发                               |
| 彩色            | 白平衡(AWB)模式调节/颜色浓度调节                              |
| 降噪            | 关/低/中/高  |
| 影像            | 锐度/伽马/镜像(左右)/翻转(上下)/数字放大/(ACE对比度)/(DEFOG去雾)/隐私遮挡 |
| 系统            | 通讯协议/输出帧率/视频范围/颜色格式/音频格式/彩条信号/相机名称/复位/语言         |
| 语言            | 中文(简体&繁体)/英文/日文/韩文                               |
| 电源 (V)        | DC12V+ 10%                                       |
| 工作电流 (mA)     | 620mA  |
| 工作温度 (°C)     | -20°C~ +80°C /0% ~ 90% RH                        |
| 尺寸 (mm)       | 73(W) x 73(H) x 140(L) mm                        |
| 安装方式          | 正装/倒装/ (1/4" 螺丝孔)                                |
| 重量 (g)        | 0.42Kg   |

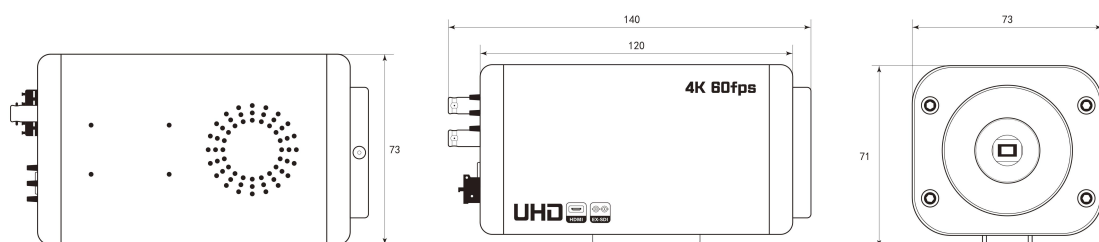